

# NEBENEINGANGSTÜREN

## ALUMINIUM-HAUSTÜREN



Gültig bis **31.12.2024**



MADE IN GERMANY





### EXPRESS 18 NE

U<sub>d</sub>-Wert **1,58** W/(m<sup>2</sup>K)  
 Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
 Verglasung: Satiniertes Float  
 LA 682 x 482 mm  
 Mindestbreite: 1.100 mm



### EXPRESS 19 NE

U<sub>d</sub>-Wert **1,58** W/(m<sup>2</sup>K)  
 Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS  
 Verglasung: Satiniertes Float  
 LA 482 x 682 mm  
 Mindestbreite: 900 mm



### EXPRESS 21 NE

U<sub>d</sub>-Wert **1,56** W/(m<sup>2</sup>K)  
 Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS  
 Mindestbreite: 700 mm

## GRUNDAUSSTATTUNG MIT EINSATZFÜLLUNG

- Standardgrößen bei Einsatzfüllungen  
**Maximalmaß** B 1.150 x H 2.240 mm  
**Mindesthöhe** 1.675 mm
- **2-fach Verglasung** („warme Kante“) in Türfüllungen  
 Mit VSG 6 mm außen; Satiniertes Float, Mastercarré weiß oder Klarglas innen  
 U<sub>g</sub> Füllungsverglasung **1,0 W/(m<sup>2</sup>K)**
- **Füllungsstärke** 32 mm
- **7 Trendstarke RAL-Farben** in Feinstruktur matt
- **SCHLOSS A**  
 Riegelhakenschloss, 3-fach mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel
- **Montagenut** sichtbar



**Profilsystem GT80 NE, 69 mm**  
 Türrahmen bündig mit Flügelprofil



**Profilzylinder** mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln



**2 zweiteilig, aufliegende Türbänder**, dreidimensional verstellbar, in EV1\*



**Schutzbeschlag** als Drücker- oder Wechselgarnitur in EV1



mit  
Wetterschenkel


U<sub>d</sub>-WERTE BIS  
**1,56 W/(m<sup>2</sup>K)**  
bei geschlossener Ausführung

### OPTIONAL GEGEN AUFPREIS


- **SCHLOSS 20302**  
Automatikschloss 3-fach  
Mindesthöhe: 1.891 mm
- **2-farbig**  
Außen: Eine der Trendfarben  
Innen: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- **Nach aussen öffnend**
- **RC 2- Ausführung mit Profilsystem GT90**
  - mit SCHLOSS A | Riegelhaken schloss 3-fach  
Mindesthöhe: 1.891 mm
  - Füllungstärke: 42 mm
  - 3-fach Verglasung  
Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Klarglas, Satinato weiß, Mastercarré weiß mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen  
U<sub>g</sub> Füllungsverglasung **0,5 W/(m<sup>2</sup>K)**
  - 3 zweiteilig, aufliegende Türbänder
  - 2 Bolzensicherungen
- **Bodeneinstand**  
im 25 mm Raster

### GT80 NE VERTIKALSCHNITT

EINWÄRTS

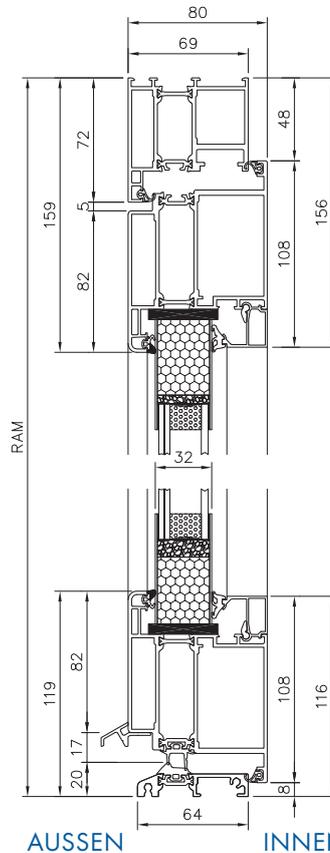


AUSWÄRTS

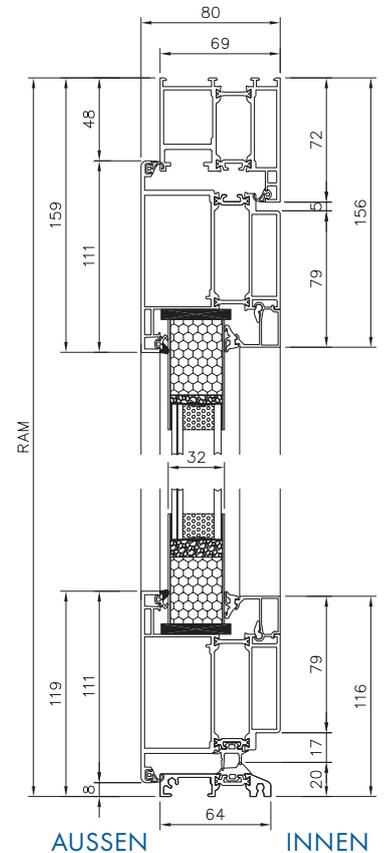


### GT80 NE HORIZONTALSCHNITT

EINWÄRTS

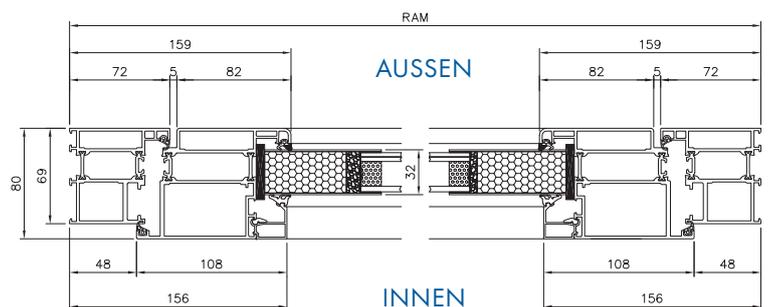

AUSWÄRTS

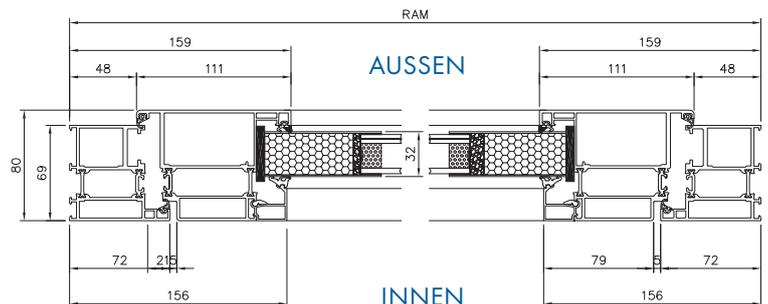




Richter-Fenster OHG  
Oststraße 33  
59929 Brilon

Tel.: 02961/2371  
[info@richter-fenster.de](mailto:info@richter-fenster.de)

MADE IN GERMANY

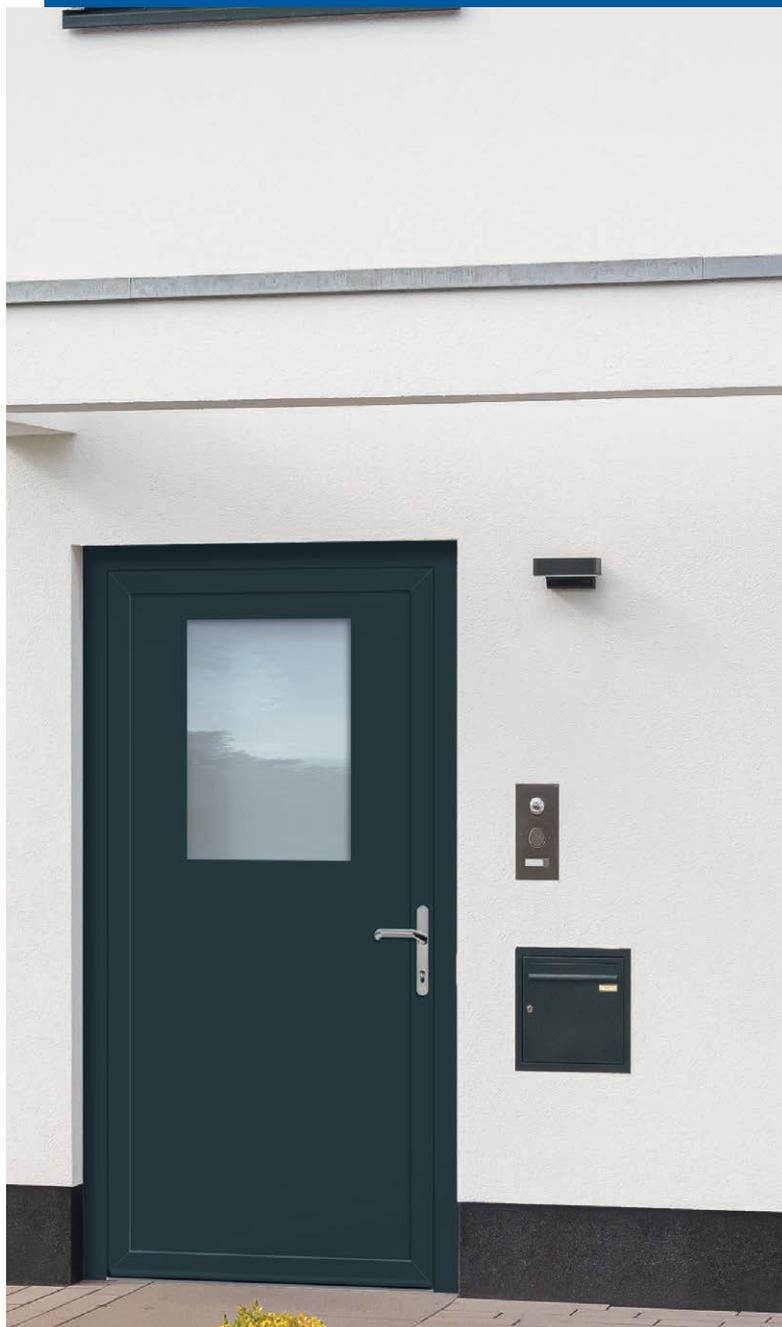

DE-DE - 07/24 Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten