







Aluminium-Haustüren

Gro Design

www.richter-fenster.de


Gültig bis 31.12.2025



Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS $^{1\mathrm{J}}$ Dekor Eiche Brettholz Grau senkrecht ¹⁾
Applikation in RAL 9005 Tiefschwarz FS ¹⁾
Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Griff D 1.600-9005 ¹⁾

Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS Seitenteile



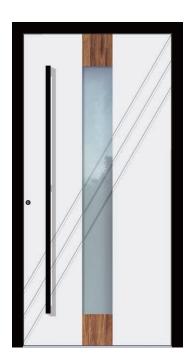

Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS ¹⁾
Füllung RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
LA 200 x 1.600 mm
Applikationen Altholz senkrecht ¹⁾
Nuten außen

Griff D 1.600-9005 ¹⁾ **Rosette** in RAL 9005 Tiefschwarz FS



P 21166

Farbe RAL 7015 Schiefergrau FS ¹⁾
Verglasung Mattiert / anschattiert
LA 200 × 1.400 mm
Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Griff D 1.400 ¹⁾



P 21021

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Dekor Eiche Brettholz Grau waagerecht 11

Verglasung Satiniertes Float

LA 350 x 1.400 mm

Griff D 1.400 11



P 21202

Farbe RAL 8019 Graubraun FS ¹¹
Dekor Griffseite Wenge senkrecht /
Bandseite Wenge waagerecht ¹¹
Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Griff S 1.600-1



Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS Dekor Altholz waagerecht ¹⁾ Verglasung Satiniertes Float LA 360 x 140 / 1.400 mm Griff D 1.400 ¹⁾



P 21216

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Applikationen Stadelholz senkrecht ¹⁾
Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
LA 200 x 1.600 mm
Griff S 1.600-1



P 21215

Farbe: RAL 9007 Graualuminium FS Applikationen Stadelholz waagerecht ¹⁾ Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt Griffmulde GS 15396 ¹⁾



P 21229

Farbe RAL 8077 Braun FS
Dekor Rost Dunkel ¹⁾
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 270 | 1.400 mm
Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Griff S 1.400-1





F 21200
Farbe RAL 7015 Schiefergrau FS ¹¹
Dekor Beton (Zement) ¹¹
Verglasung Satiniertes Float
LA 360 x 200 / 1.400 mm
Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Griff S 1.400-1



e description of the second of

P 21252

Farbe DB 703 Eisenglimmer FS
Dekor Stadelholz senkrecht ¹⁾
Verglasung Mattiert mit klaren Streifen

LA 200 x 1.600 mm

Intarsie in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt

Nuten außen

Griff D 1.600-703 ¹⁾
Rosette in DB 703 Eisenglimmer FS

Seitenteile 1





Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS ¹⁾
Dekor Kirsche Rustikal senkrecht ¹⁾
Applikationen in RAL 9005 Tiefschwarz FS ¹⁾
Verglasung Satiniertes Float
LA 30 x 1.600 mm
Griff FD 1.600-9005 ¹⁾
Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS



P 21251

Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS ¹⁾
Dekor Eiche Brettholz Grau senkrecht ¹⁾
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 1.600 mm
Griff S 1.600-1



P 21250

Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS ¹¹

Dekor Altholz waagerecht ¹¹

Applikation in RAL 9005 Tiefschwarz FS ¹¹

Verglasung Satiniertes Float

LA 150 x 1.600 mm

Griff D 1.600-9005 ¹¹

Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS



P 21259

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Dekor Kirsche Rustikal senkrecht ¹¹
Verglasung Satiniertes Float
LA 100 × 1.200 mm
Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Griff D 1.200-7016 ¹¹

Rosette RAL 7016 Anthrazitgrau FS



Farbe RAL 7012 Basaltgrau FS ¹⁾
Dekor Stadelholz waagerecht ¹⁾
Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Griff D 1.400 ¹⁾



P 22491

Farbe DB 703 Eisenglimmer FS
Dekor Wenge waagerecht ¹¹
Verglasung Satiniertes Float
LA 244 x 1.221 mm
Griff S 1.400-1



P 21920

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
LA 500 x 1.600 mm
Applikationen in Edelstahloptik außen
flächenbündig eingelegt
Griff D 1.600 ¹⁾



P 22952

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Dekor Golden Oak senkrecht 1)
Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
LA 300 x 300 / 1.400 mm
Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Griff D 1.400-7016 1)
Rosette RAL 7016 Anthrazitgrau FS



P 21970

Farbe RAL 7039 Quarzgrau FS ¹¹
Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
LA 304 x 125 / 1.600 mm
Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Griff S 1.600-1





Hinweis

Zubehör (Griffe, Innendrücker, Oberflächen, etc.) und Inklusiv-Ausstattung der Gro Line-Serie weichen von der Gro Design-Serie ab.

Eine genau Auflistung der Grundausstattung und der Zubehörartikel finden Sie in der Preisliste.



24683

Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS Dekor Stadelholz senkrecht Entralight Griffmulde mit LED ¹¹ Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS Design Nuten 40 mm





24166

Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Dekor Stadelholz waagerecht
Verglasung Mattiert / anschattiert
LA 200 x 1.400 mm
Griff D 1.400-9005
Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS
Design Nuten 5 mm



24229

Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Dekor Stadelholz waagerecht
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 270 / 1.400 mm
Griff D 1.400-9005
Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS
Design Nuten 5 mm



24202

Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Dekor Griffseite Stadelholz senkrecht /
Bandseite Stadelholz waagerecht
Griff D 1.400-9005
Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS
Design Nuten 5 mm



24674

Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS Dekor Stadelholz waagerecht Griff D 1.400-9005 Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS Design Nuten 5 mm



24208

Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Dekor Stadelholz waagerecht
Verglasung Satiniertes Float
LA 360 x 200 / 1.400 mm
Griff D 1.400-9005
Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS

Design Nuten 5 mm



24684

Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS Dekor Stadelholz senkrecht Griff D 1.400-9005 Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS Design Nuten 40 mm



PROFILSYSTEME

BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDE FÜLLUNG

Bei der beidseitig flügelüberdeckenden Füllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten beidseitig flügelüberdeckende Füllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.


Standardgröße

B 1.150 x H 2.240 mm

U_d-WERTE BIS **0,71 W/(m²K)**Ohne Verglasung

SYMPHONIE, 90 mm Türrahmen abgerundet





ARCADE, 79 mm Türrahmen gerade, Flügel steht um die Außenplatte vor







TECHNIK

WANDUNGSSTÄRKE BIS 3 MM

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert
- 3 DICHTUNGSEBENEN

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend
- VERDECKT LIEGENDE MONTAGENUT
 - für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
 - keine Schraubenköpfe sichtbar
 - montagefreundlich
- MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDER FÜLLUNG Füllungsstärke 96 mm

WIDERSTANDSKLASSE RC 2

gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange und Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.









GRUNDAUSSTATTUNG



BOLZENSICHERUNGEN

im oberen und unteren Bereich der Bandseite verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)



RIEGELHAKENSCHLOSS, 3-FACH

mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel



INNENDRÜCKER

mit Rückholmechanismus auf ovaler Rosette in EV1



STANGENGRIFF IN EDELSTAHL

mit schrägen oder geraden Konsolen, Ø 30 mm



BÄNDER (3 STÜCK) *)

Aufliegende zweiteilige Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1, Tragkraft bis 160 kg Flügelgewicht pro Band



RUNDROSETTE / PROFILZYLINDER

Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite, Wendeschlüssel Profilzylinder m. Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel





STABILE ECKVERBINDUNGEN

Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt



BODENSCHWELLE

wärmegedämmt, aus Aluminium für Altbau (Standard)



GRUNDAUSSTATTUNG

TRENDFARBEN (LAGERFARBEN)

7 RAL-Farben in Feinstruktur matt innen und außen gleichfarbig

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonnenausstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

Verkehrsweiß RAL 9016 FS

Weißaluminium RAL 9006 FS Graualuminium
RAI 9007 FS


Eisenglimmer DB 703 FS

Anthrazitgrau RAL 7016 FS **Braun**RAL 8077 FS

Weinrot RAL 3005 FS

EXKLUSIVFARBEN 1)

8 RAL-Farben in Feinstruktur matt

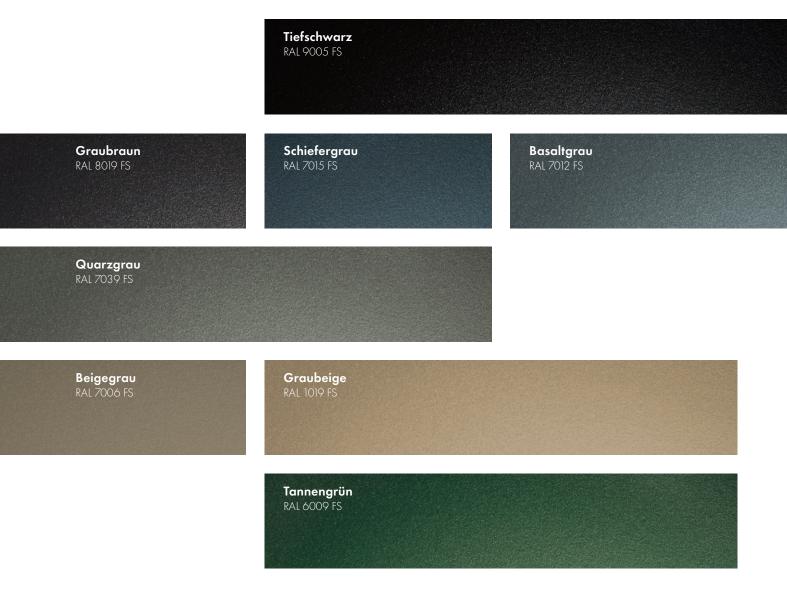

DEKORE 1)

10 Dekore

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonnenausstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.



















Beton (Zement)GD052

GRUNDAUSSTATTUNG

SONDERAUSSTATTUNG

VERGLASUNG

3-fach Verglasung in Türfüllungen ("warme Kante")

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen











GRUNDAUSSTATTUNG

GRIFFE

1. Stangengriff in Edelstahl rund

 \varnothing 30 mm, schräge Konsolen, auf Flügel montiert

| Bezeichnung | Länge | Artikelnummer |
|-------------|----------|---------------|
| S 320-2 | 320 mm | 14010 |
| S 400-2 | 400 mm | 14040 |
| S 600-2 | 600 mm | 14020 |
| S 800-2 | 800 mm | 14030 |
| S 1.000-2 | 1.000 mm | 15075 |
| S 1.200-2 | 1.200 mm | 15076 |

2. Stangengriff in Edelstahl rund

 \varnothing 30 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

| Bezeichnung | Länge | Artikelnummer |
|-------------|----------|--------------------|
| S 800-1 | 800 mm | 14032 |
| S 1.000-1 | 1.000 mm | 15275 |
| S 1.200-1 | 1.200 mm | 15276 |
| S 1.400-1 | 1.400 mm | 15277 |
| S 1.600-1 | 1.600 mm | 15280 (3 Konsolen) |

SONDERAUSSTATTUNG

3. Stangengriff Edelstahl rechteckig 1)

40/10 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert


| Bezeichnung | Länge | Artikelnummer |
|-------------|----------|--------------------|
| R 800 | 800 mm | 15632 |
| R 1.400 | 1.400 mm | 15662 |
| R 1.600 | 1.600 mm | 15672 (3 Konsolen) |

4. Griffschale GS 15396 1)

Edelstahl, 400 mm

5. Entralight Griffmulde mit LED 1)

Verschiedene Längen und RAL-Farben

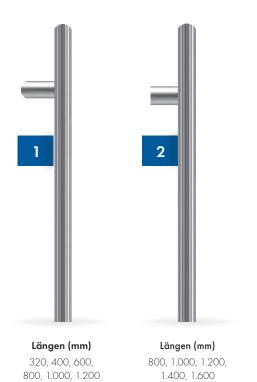



¹⁾ gegen Aufpreis * Nicht für auswärts öffnende Türen geeignet

6. Stangengriff halbrund D40 1)

auf Gehrung, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

| Bezeichnung | Länge | Artikelnummer |
|--|--|---|
| Edelstahl D 400 D 1.000 D 1.200 D 1.400 D 1.600 | 400 mm 1.000 mm 1.200 mm 1.400 mm 1.600 mm | 13040-0053 13100-0053 13120-0053 13140-0053 13161-0053 (3 Konsolen) |
| Eisenglimmer D 400-703 D 1.000-703 D 1.200-703 D 1.400-703 D 1.600-703 | 400 mm 1.000 mm 1.200 mm 1.400 mm 1.600 mm | 13040-0034 13100-0034 13120-0034 13140-0034 13161-0034 (3 Konsolen) |
| Anthrazitgrau D 400-7016 D 1.000-7016 D 1.200-7016 D 1.400-7016 D 1.600-7016 | 1.000 mm 1.200 mm 1.400 mm | 13040-0033 13100-0033 13120-0033 13140-0033 13161-0033 (3 Konsolen) |
| Tiefschwarz D 400-9005 D 1.000-9005 D 1.200-9005 D 1.400-9005 D 1.600-9005 | 1.000 mm 1.200 mm | 13040-0032 13100-0032 13120-0032 13140-0032 13161-0032 (3 Konsolen) |

7. Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM halbrund D40 1) *)

auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm, inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

| Bezeichnung | Farbe Griff+Rosette | Artikelnummer |
|---------------|---------------------|---------------|
| FD 1.600 | Edelstahl | 13181-0053 |
| FD 1.600-703 | DB 703 FS | 13181-0034 |
| FD 1.600-7016 | RAL 7016 FS | 13181-0033 |
| FD 1.600-9005 | RAL 9005 FS | 13181-0032 |

Die Position des Fingerscanmoduls orientiert sich an der Gesamthöhe der Haustür.



Längen (mm) 400, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600



Längen (mm)

SMARTE ZUTRITTSSYSTEME 1)

ENTRAsys+ FD 3)

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

ENTRAcode+3)

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

Auch in Farbe erhältlich:









SOMweb – Die sichere Smart-Home-Lösung

Das System ermöglicht das Steuern von Antrieben über eine Smartphone-App oder einen Webbrowser. Die Daten sind dabei sicher, denn sie werden nicht auf externen Servern gespeichert, sondern bleiben im wahrsten Sinne des Wortes zu Hause.

Mit der umfangreichen Benutzerverwaltung und Zutrittskontrolle können Sie die Zugriffe auf Ihre Haustür

für eine unbegrenzte Anzahl an Nutzern zeitlich oder ortsabhängig definieren.

- Sicherheit
- » Integrierter Server
- Videofunktion
 - » Livestream bei Bewegungen
- Individuelle Benutzerverwaltung
 - » Zugriffe limitieren oder freigeben
- Smart-Home-Integration
- » (Apple HomeKit, Google Assistant)
- und vieles mehr



ekey dLine Fingerprint für Türgriff und Türblatt

Mit den biometrischen Zutrittslösungen erleben Nutzer mehr Komfort, Flexibilität und Sicherheit im Alltag. Sie öffnen ihre Haustür nicht nur bequem mit dem Finger, sondern profitieren damit zusätzlich von vielen smarten Features, die über Smartphone oder Tablet verwaltet werden. Ein Zutrittssystem, das sich mit seinem modernen Design harmonisch in die Tür integriert und die Wünsche von heute, morgen und übermorgen erfüllt.

- Schlüsselloser Zutritt
- Komfortable Fernöffnung
- Automatische Push-Nachrichten
- Sprachassistent Amazon Alexa
- Jederzeit erweiterbar
- Smart Home Connectivity
- und vieles mehr



Öffnen mit dem Handsender

Für ein besonders schnelles und vor allem bequemes Öffnen von Haustüren und Garagentoren gibt es die Sommer Handsender. Über ein Funksystem werden die Antriebe per Knopfdruck gesteuert und reagieren, sobald man sich dem Empfänger nähert.



¹¹ gegen Aufpreis ³¹ System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Optional gegen Aufpreis erhältlich. Nicht möglich bei nach außen öffnenden Türen. / Inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

FORMSCHÖNE INNENDRÜCKER 1)



Innendrücker mit ovaler Rosette

Farbe Edelstahl



Innendrücker mit eckiger Rosette

Farbe Edelstahl



Innendrücker mit runder Rosette

Farbe Edelstahl



EINFACH NACHRÜSTEN 1)

Tedee Pro

Der Tedee Pro bietet vergleichbare Funktionen wie ein teures Vollmotorschloss, kombiniert dies aber mit einer deutlich einfacheren Installation und breiteren Einsatzmöglichkeiten. Während Vollmotorschlösser oft nur bei bestimmten Türtypen und mit hohem Aufwand verbaut werden können, lässt sich der Tedee Pro an fast jeder Tür montieren – egal ob in Mietwohnungen, Einfamilienhäusern oder Büros. Trotz seiner Kompakt-



heit liefert er eine starke Motorleistung, die das automatische Verriegeln und Entriegeln der Tür ermöglicht.

Der Tedee Pro bietet Funktionen, die typischerweise nur bei teureren Vollmotorschlössern zu finden sind, wie die Fernsteuerung über eine Smartphone-App, Integration in gängige Smart-Home-Systeme und sogar die Steuerung per Sprachassistenten wie Alexa, Google As-sistant und Apple HomeKit. Durch die moderne Verschlüsselung und Sicherheitsprotokolle gewährleistet der Tedee Pro ein hohes Maß an Schutz und Sicherheit.



Zusätzlich zur umfassenden Funktionalität überzeugt der Tedee Pro durch seine flexible Einsetzbarkeit: Er kann problemlos auf bestehenden Euro-Profil-Zylindern installiert werden, ohne dass dafür bauliche Veränderungen notwendig sind. Das macht ihn ideal für Mietwohnungen und Immobilien, bei denen teure und aufwändige Umbauten vermieden werden sollen.



Technische Informationen

| Durchmesser | 45 mm | |
|---|---|--|
| Höhe | 55 mm | |
| Stromversorgung | Lithium-Polymer-Akku | |
| Batterie-/Akkulaufzeit | ca. 6-10 Monate | |
| Installationsmethode | Tedee-kompatibler Euro- Profilzylinder | |
| Smart-Home- Integrationen* | Apple Home, Hey Google, Amazon Alexa, Homey, FIBARO, +10 weitere | |
| Abstand Zylinder und Türrahmen (Dornmaß)** | min. 30 mm | |
| Verfügbare Adapter | Europäisch, Skandina- visch, US Deadbolt | |

DIGITALER TÜRSPION 1)

- Sichtwinkel ca. 110°
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Mit eingelassenem oder aufgesetztem Monitor
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Keine Aufnahmefunktion





Monitor eingelassen



Monitor aufgesetzt

2-FARBIG 1)

Außen:

Eine der Trend- oder Exklusivfarben

Innen:

RAL 9016 FS Verkehrsweiß Feinstruktur

NACH AUSSEN ÖFFNEND 1)

Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN 1)

3-fach Verglasung ("warme Kante")

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.



Breites Seitenteil

Maße bis $1.000 \times 2.240 \text{ mm}$ U_d-Wert 0,86 W/(m²K)



Schmales Seitenteil

Maße bis 600×2.240 mm U_d -Wert 0,86 W/(m^2 K)

TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER 1)

Verdecktliegend mit einstellbarer Feststellung

Die bewusste Begrenzung der Öffnung dient zum Schutz der Tür und angrenzenden Widerständen.

- Überzeugt durch seine verdecktliegende Montage und beeinträchtigt somit nicht die Ästhetik der Tür
- Begrenzung der Öffnung
- Max. Öffnungswinkel ca. 115°
- Einstellbare Haltekraft
- Verschiebbare, mechanische Rastfeststellung
- Mindestürbreite 950 mm



OBERLICHTER 1)

In verschiedenen Ausführungen

ÜBERGRÖSSE 1)

bis B 1.300 x H 2.400 mm

STABILE BÄNDER 1)

Zweiteilige Aufschraubbänder dreidimensional verstellbar

Farbe

Tiefschwarz - RAL 9005 FS



Dreiteilige Rollenbänder dreidimensional verstellbar

Farbe

EV 1 Tiefschwarz - RAL 9005 FS Weiß - RAL 9016 FS (bei Türen in Verkehrsweiß)



WEITERES ZUBEHÖR

Auf Anfrage





EINBRUCHSCHUTZ

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

ALLGEMEINE HINWEISE

INTARSIEN UND APPLIKATIONEN

Bei den im Prospekt gezeigten Aluminiumhaustüren sind Intarsien und Applikationen flächenbündig auf der Vorderseite der Tür eingelegt.

DEKORE NUR FÜLLUNG EINSEITIG

Blendrahmen, Flügelrahmen und Füllung innen sind in Trend-, Exklusiv- oder Sonderfarbe ausgeführt, nur das Füllungsblech außen ist in Dekor. Bei geöffneter Tür ist sichtbar, dass der Flügelrahmen eine andere Grundfarbe als das Dekor hat. Der Flügel ist also nicht komplett in Dekor ausgeführt. Sollte dies gewünscht sein, berechnen wir den Mehrpreis Dekor Rahmen und Füllung beidseitig.

MOTIVGRÖSSEN

Die Abbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.



Höhe 2.000 mm



Höhe 2.240 mm



SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.

ALUMINIUM ALS ROHSTOFF

Aluminium kann nachhaltig genutzt werden, wenn es vollständig durch Recycling gewonnen wird, ohne neuen Abbau von Rohstoffen. Da Aluminium unendlich oft ohne Qualitätsverlust recycelbar ist, kann der Energieverbrauch im Vergleich zur Herstellung aus Primäraluminium stark reduziert werden.

Recycling benötigt nur etwa 5 % der Energie, die für die Neuproduktion erforderlich ist. Dadurch wird der CO₂-Ausstoß erheblich verringert, und der Einsatz von Aluminium kann zu einer nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft beitragen, wenn keine neuen Rohstoffe abgebaut werden





Richter-Fenster OHG Oststraße 33 59929 Brilon

Tel.: 02961/2371 info@richter-fenster.de www.richter-fenster.de